


# INFINITY 8

## 3 שלב 3: פתיחת מוטות גוף האוהל


הערה - אל תפתחו את מוטות האוהל לפני שלב 2 בוצע.

· פתח והארך את 4 מוטות גוף האוהל עד שכפתור הנעילה ישמיע קליק והמוט ננעל במקומו, פתח כל צד בנפרד.

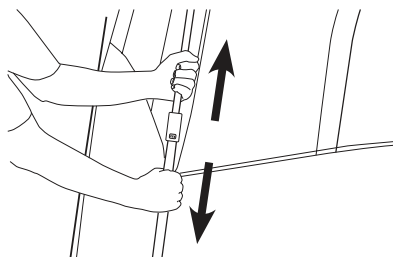


## 4 שלב 4: התקנת כיסוי האוהל

· פרוש את כיסוי האוהל מעל חלקו העליון של האוהל שחלקו הארוך (המרפסת) מופנה כלפי הכניסה.

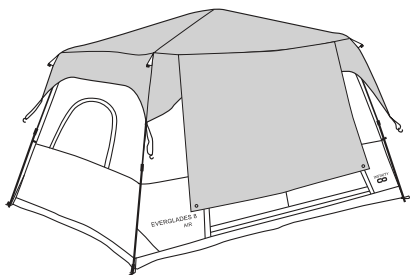

## 5 שלב 5: אבטוח כיסוי האוהל

· חבר את האבזמים שנמצאים בפינות כיסוי האוהל ללולאה הפנויה הנמצאת בסמוך לכפתור הנעילה של מוטות גוף האוהל.




# EVERGLADES 8 AIR

אוהל פתיחה מהירה ניתן להרכבה כ- 90 שניות\* על ידי משתמש אחד או שניים.  
90 שניות הרכבה של גוף האוהל לבד.



## 1 שלב 1: הכנה להרכבה

- בחר מקום נכון להרכבת האוהל, המקום צריך להיות על קרקע ישרה ושטוחה. (רצפת האוהל אטומה למים, קרע בבטיס יפגע באטימות רצפת האוהל).
- הוצא את כל החלקים מתיק האחסון:
- אוהל, כיסוי טל/גשם עליון, שק יחדות וחבלים, שק מוטות.
- פתח את האוהל כפי שמופיע בתמונה הנ"ל על ידי משיכה של הקצוות לפינות.
- יישר את הרגלים של האוהל על מנת שיהיה שטוח לגמרי והמוטות יהיו ישרים.

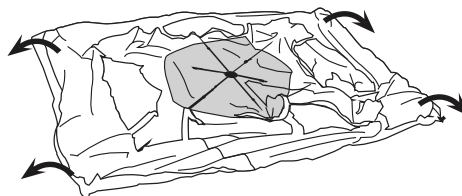

## 2 שלב 2: הרמה ופתיחת מוטות גוף האוהל

- אחוז במוטות גוף האוהל והרם אותם כלפי מעלה על מנת שהאוהל יעמוד חלקית ויקבל צורה מלבנית/מרובעת. **פעל בכל צד בנפרד** (פעולה זאת תגרום למפרקי האוהל להתחפף מבפנים כלפי חוץ).
- הארך את 4 מוטות גוף האוהל עד שכפתור הנעילה ישמיע קליק והמוט ננעל במקומו. **פעל בכל צד בנפרד**.



# INFINITY 8

## קיפול האוהל בסוף השימוש

- א. פרק את המרפסת החיצונית והחזר את המוטות לשק המוטות.
  - ב. הוצא את כל יתדות האוהל והחבלים מהקרקע והחזר אותם לשק היתדות.
  - ג. קפל את הכיסוי העליון של האוהל על ידי הוצאת הקליפסים ממקומם וגלגל אותו.
  - ד. קפל את מוטות גוף האוהל על ידי לחיצה על הלחצן לשחרור הנעילה וקפל אותם פנימה למצב סגור.
- הקפד לעשות זאת בכל צד בנפרד.**
- ה. קפל את מוטות גג האוהל על ידי לחיצה על הלחצן לשחרור הנעילה וקפל אותם פנימה למצב סגור.
- הקפד לעשות זאת בכל צד בנפרד.**
- ו. הפוך את מפרקי האוהל לכיוון פנים האוהל. **הקפד לעשות זאת בכל צד בנפרד.**
  - ז. דחוף את מוטות גג האוהל כלפי פנים האוהל.
  - ח. הרם את מוטות גוף האוהל מהפינות כלפי פנים האוהל.
  - ט. הפוך את האוהל על צידו שהוא מקופל, וגלגל את האוהל בעדינות תוך כדי הוצאת האוויר מהאוהל על מנת להקטין את נפחו.
  - י. הכנס את האוהל לתוך שק האחסון ביחד עם שק המוטות, שק היתדות והכיסוי העליון.

\*\* הוראות הרכבה נכתבו בלשון זכר לנוחות הכתיבה בלבד, וההוראות מתייחסות לזכר ונקבה כאחד \*\*

## שירות לקוחות

כוכב הצפון ציוד מחנאות בע"מ  
טלפון: 02-5799579  
מייל: [orders@thenorthstar.co.il](mailto:orders@thenorthstar.co.il)  
אתר: [www.northstar.co.il](http://www.northstar.co.il)


שנה אחריות על פגמי ייצור



# EVERGLADES 8 AIR

## 6. שלב 6: קיבוע האוהל לקרקע על ידי היתדות והחבלים


- א. מתח את האוהל וישר אותו לפני תקיעת היתדות.
- ב. הקפד שרצפת האוהל ישרה ללא קפלים והאוהל במיקום הרצוי.
- ג. תקע את יתדות האוהל בקרקע דרך הלולאות בפינות האוהל ובצדדיו בזווית של 45 מעלות לכל אורכם ע"מ שלא יבלטו החוצה (כדי למנוע פציעות)
- ד. נדרש מינימום של ארבעה יתדות על מנת שהאוהל יעמוד איתן ברוח, ונדרש לחזק בהתאם.
- ה. ברווחת חזקות נדרש לחבר ארבעה חבלים נוספים לפינות כיסוי האוהל ולחברם לקרקע על ידי היתדות הנוספות שבערכה, ולמתוח אותם על ידי המותחנים שנמצאים על החבלים.



## 7. שלב 7: הקמת המרפסת החיצונית: (אופציונלי)

**הערה - במידה ולא רוצים להשתמש במרפסת החיצונית ניתן לגלגל אותה אל כיסוי האוהל ולסגור אותה על ידי הלולאות המתאימות.**

- א. פתח את חלקו הארוך של הכיסוי.
- ב. הוצא את המוטות מתוך השק.
- ג. חבר את המוט למגרעת בפינה.
- ד. הרכב על חלקו העליון את החבל ומתח אותו בזווית של 45 מעלות למרחק של כשלושה מטר ותקע את היתד בקרקע לכל אורכו (כדי למנוע פציעות) וקשור את החבל ליתד על ידי לולאה בקצה.
- ה. מתח את החבל על ידי המותחנים השחורים שנמצאים על החבל על מנת לחזק את המתיחה.
- ו. עשה זאת לכל צד בנפרד.



## 8. האוהל הוקם בהצלחה

